



poreamme

## **westerbergs** **norden 160 comfort**

Kylpyamme, jonka ergonomisesti muotoillut käsinojat tarjoavat ainutlaatuisen lepopaikan käsivarsille kylvyn aikana. Tarkkaan valitut ominaisuudet on kerätty Superior Soft -paketiksi. Heti toimitus.

1570x900 mm, minimikorkeus: 675 mm.  
Ammesyvyys: 500 mm, kylpysyvyys: 430 mm.  
Vesimäärä: 305 litraa.

**amme + etu- ja päätypaneeli + Ocean hana**  
200 823 40-30

**järjestelmä Superior Soft**  
200 823 43-00

### **hyvä tietää**

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




poreamme

# westerbergs norden 160 comfort

## tukijalkojen sijainti

Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta  $\pm 50$  mm.

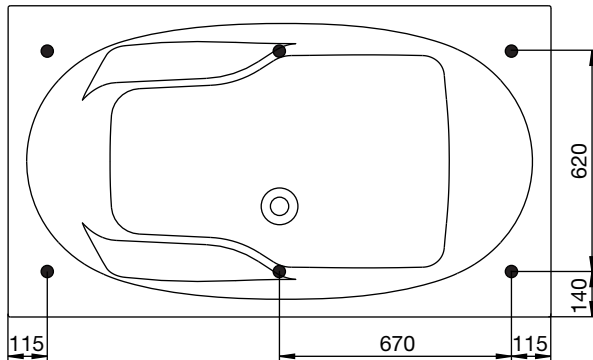


## materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

## ulkomitat

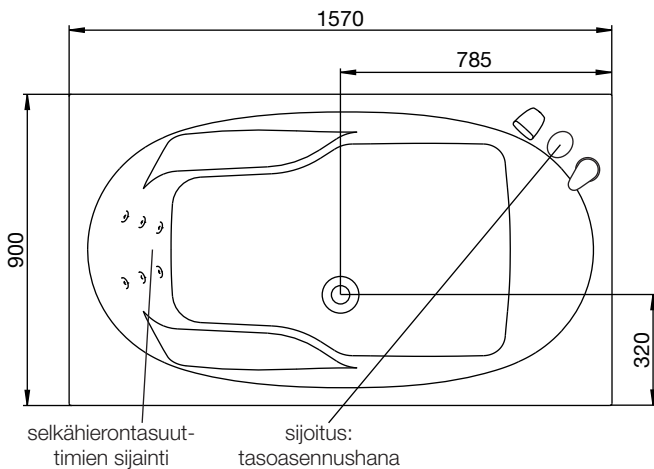

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädettävien jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemäröintisarja.

## vesitilavuus

Tilavuus 305 litraa.  
(ylitäyttösuojaan asti)

## etulevy

etu- ja päätypaneelit sisältyvät pakettiin


## hana

Ocean tasoasennushana sisältyy pakettiin

## ylläpitolämmitin

1,5kW lämmitin sisältyy Superior soft pakettiin

## korkeudet

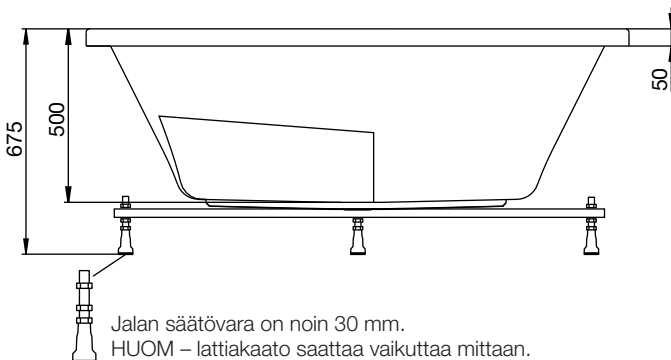

## huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Oikeus teknisten tietojen muutoksiin pidätetään.  
2019-04-04

Jalan säätövara on noin 30 mm.  
HUOM - lattiakaato saattaa vaikuttaa mittaan.