



poreamme

## westerbergs motion 160 sq

Kulmikas amme joka antaa mahdollisimman paljon hierontaa ja soveltuu pieneenkin tilaan.

1600 x 700 mm, korkeus 670 mm.  
Syvyys: 495 mm. Kylpysyvyys: 420 mm.  
Vesimäärä 230 litraa.

**pelkkä amme**  
200 821 70-00

**järjestelmä Comfort 2.0**  
200 821 71-00


**järjestelmä Executive 2.0**  
200 821 72-00  
200 821 72-01 + Pohjailma/tehostin

**lisävaruste**  
200 821 75-00 etulevy  
200 821 79-00 päätylevy

### hyvä tietää


Amme on valmistettu laadukkaimmasta saniteettiakryylistä, ja se on vahvistettu lasikuituvahvisteisella polyesterillä. Tämä antaa ammeelle useita etuja. Vesi pysyy lämpimänä, eikä sileä kulutusta kestävä pinta toimi mikro-organismien kasvualustana. Jos toivomus on sjoittaa etuosa tai pääty toisin kun tavanomainen sijoitus, niin nämä on helposti sijoitettävissä.

### normaali sijoitus

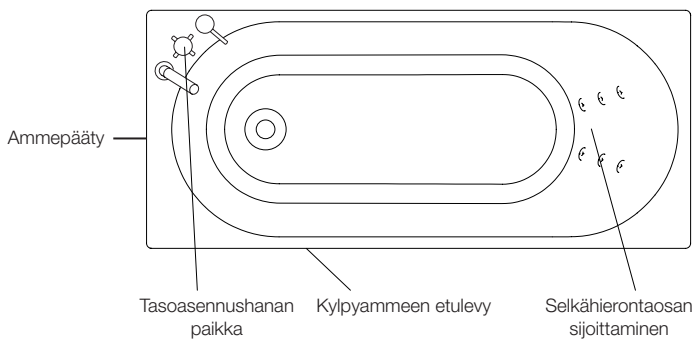


poreamme  
**westerbergs**  
**motion 160 sq**

### ulkomitat ja sisäpuolinen mitta

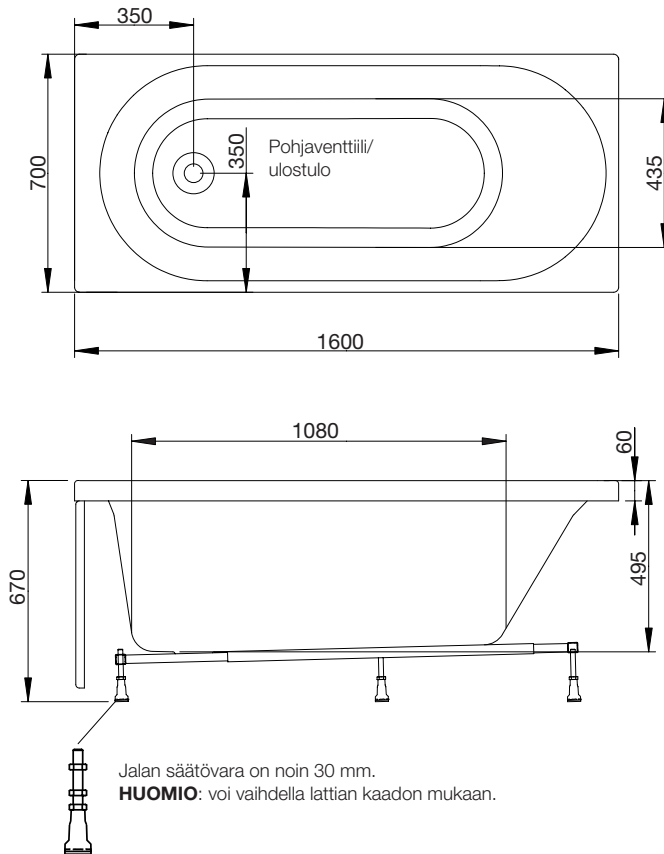

### tukijalan paikka

Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta  $\pm 50$  mm.

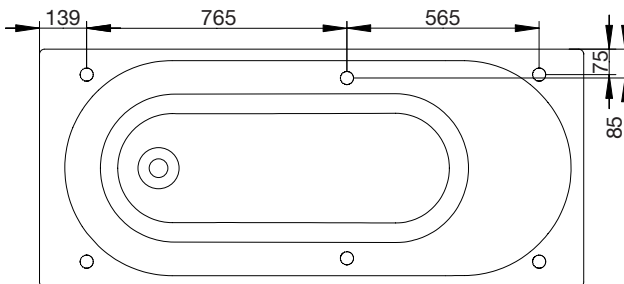

### materiaalit

Amme on valmistettu laadukkaimmasta saniteettiakryylistä, ja se on vahvistettu lasikuituvahvisteisella polyesterillä. Tämä antaa ammeelle useita etuja. Vesi pysyy lämpimänä, eikä sileä kulutusta kestävä pinta toimi mikro-organismien kasvualustana.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä ja helposti puhdistettava. Jos ammeen kiilto heikkenee, vahaa se tavallisella auto-tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa pois ja kiillottaa, koska akryyli on läpivärjätty.

Altaissa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalustateline ruostumisen estämiseksi. Amme sopii kaikille lattiatyypille säädettävien jalkojen ansiosta. Ammeen toimitus sisältää täydellisen viemäröintisarjan.

### etulevy

Ammeeseen on saatavana etulevy ja päätylevy.

### hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft.

### ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW lämmittäjällä.

### huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varaamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen  
 2018-02-01