



poreamme

westerbergs ocean 160 I

Ainutlaatuinen kaventuva amme, joka soveltuu erityisen hyvin vähän pienempään kylpyhuoneeseen.

1550x912 mm, minimikorkeus: 655 mm.
Ammesyvyys: 480 mm, Kylpysyvyys: 410 mm.
Vesimäärä: 259 litraa.

pelkkä amme

200 822 60-00

järjestelmä Comfort 2.0

200 822 61-00

järjestelmä Executive 2.0

200 822 62-00

200 822 62-01 + Pohjailma/tehostin

lisävaruste

200 822 65-00 etulevy + päätylevy, valkoinen


hyvä tietää

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




tukijalkojen sijainti


Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta ± 50 mm.

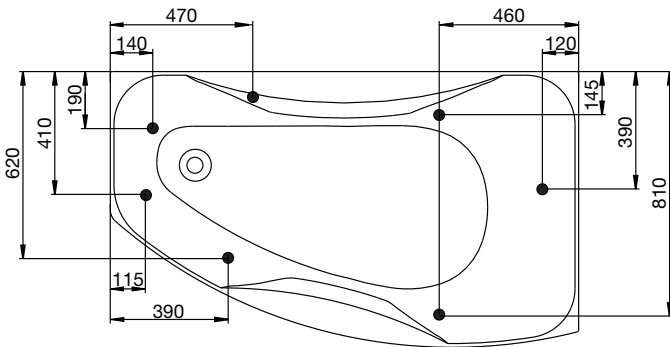

ulkomitat

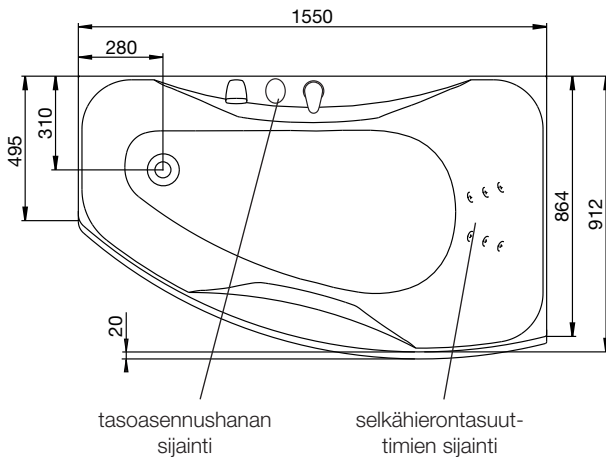

korkeudet

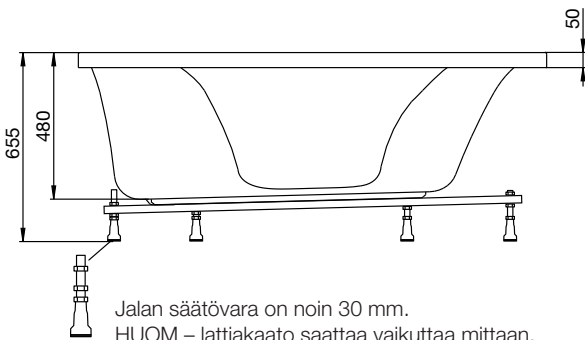

poreamme

westerbergs ocean 160 I

materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterialla. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädetävien jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemärintisarja.

vesitilavuus

Tilavuus 259 litraa.
(ylitäyttösuojaan asti)

etulevy

Ammeeseen voi hankkia etulevyn.

hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft.

ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW lämmittäjällä.

huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden synnä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varaamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen
2018-02-01