



poreamme

## **westerbergs** **ocean 150 sq**

Suorakaiteen muotoinen amme pieneen kylpyhuoneeseen.

1475x700 mm, minimikorkeus: 655 mm.  
Ammesyvyys: 480 mm, kylpysyvyys: 410 mm.  
Vesimäärä: 196 litraa.

### **pelkkä amme**

200 822 30-00

### **järjestelmä Comfort 2.0**

200 822 31-00

### **järjestelmä Executive 2.0**

200 822 32-00

200 822 32-01 + Pohjailma/tehostin

### **lisävaruste**

200 822 35-00 etulevy

200 822 39-00 päätylevy


### **hyvä tietää**

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




## tukijalkojen sijainti


Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta  $\pm 50$  mm.

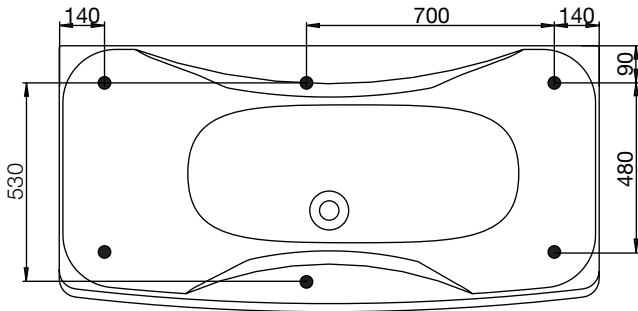

## ulkomitat

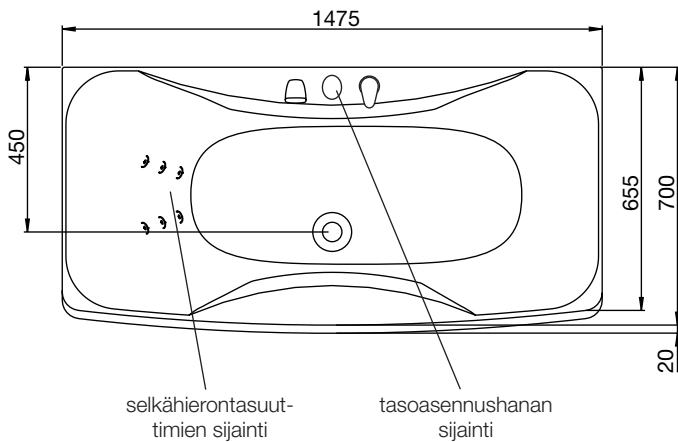

## korkeudet

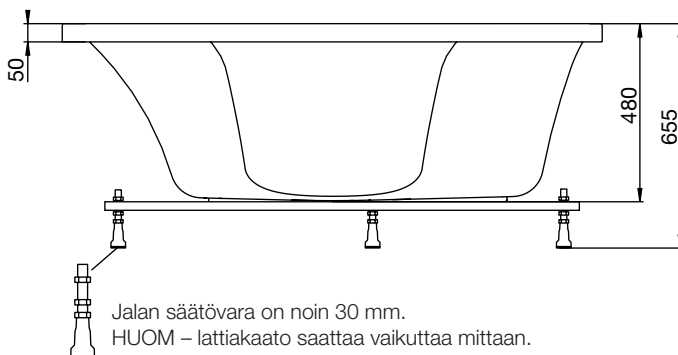

poreamme

# westerbergs ocean 150 sq

### materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterialla. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädetävien jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemärintisarja.

### vesitilavuus

Tilavuus 196 litraa.  
(ylitäyttösuojaan asti)

### etulevy

Ammeeseen voi hankkia etu- ja päätylevyn.

### hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft.

### ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW lämmittäjällä.

### huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden synnä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varaamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen  
2018-02-01