



poreamme

## **westerbergs norden 170 o**

Puolielliptinen ja tilava amme, joka helppo sijoittaa useimpiin kylpyhuoneisiin. Tarkkaan valitut ominaisuudet on kerätty Superior Soft-paketiksi. Heti toimitus.

1700x900 mm, minimikorkeus: 675 mm. Kylpysyvyys: 500 mm, kylpysyvyys: 430 mm. Vesimäärä: 320 litraa.

**amme + etu- ja päätypaneeli + Ocean hana**  
200 823 30-30

**järjestelmä Superior Soft**  
200 823 33-00

### **hyvä tietää**

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




poreamme


## westerbergs norden 170 o

### tukijalkojen sijainti


Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta  $\pm 50$  mm.

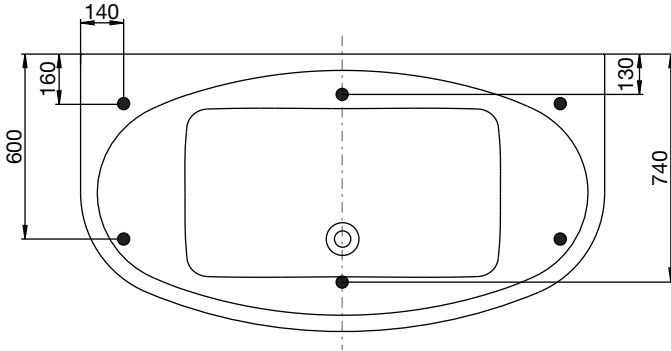

### ulkomitat

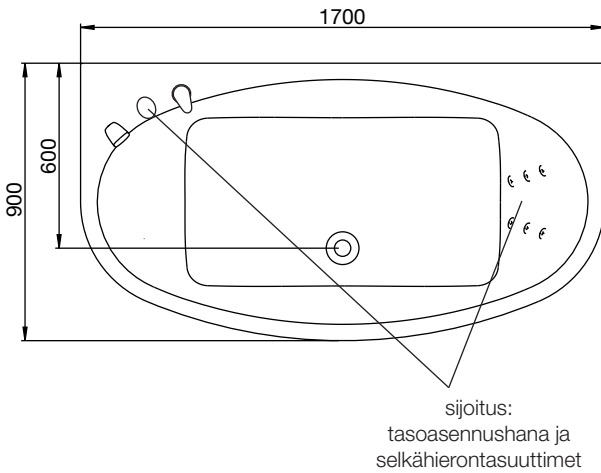

### korkeudet

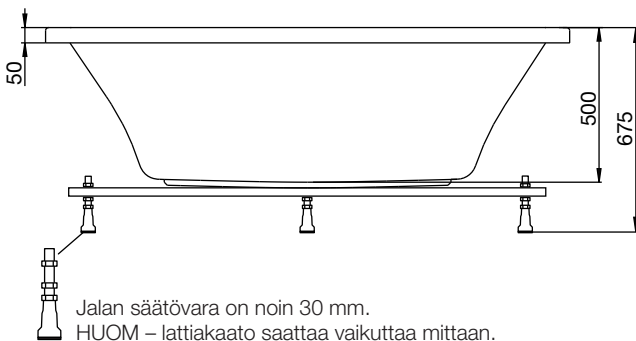

### materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädettävien jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemäröintisarja.

### vesitilavuus

Tilavuus 320 litraa.  
(ylitäyttösuojaan asti)

### etulevy

etu- ja päätypaneelit sisältyvät pakettiin.

### hana

Ocean tasoasennushana sisältyy pakettiin.

### ylläpitolämmitin

1,5kW lämmitin sisältyy Superior soft pakettiin

### huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Oikeus teknisten tietojen muutoksiin pidätetään.  
2019-04-04