



poreamme

## **westerbergs ocean 150 c**

Tilava kulma-amme, jossa mahtuu ojentautumaan tai jakamaan kylpyhetken toisen kanssa.

1467x1467 mm, minimikorkeus: 680 mm.  
Ammesyvyys: 510 mm, kylpysyvyys: 440 mm.  
Vesimäärä: 401 litraa.

**pelkkä amme**  
200 822 20-00

**järjestelmä Comfort 2.0**  
200 822 21-00  
200 822 21-01 + Pohjailma/tehostin  
200 822 21-10 + Ylläpitolämmitin  
200 822 21-11 + Pohjailma/tehostin + Ylläpitolämmitin


**järjestelmä Executive 2.0**  
200 822 22-00  
200 822 22-01 + Pohjailma/tehostin

**valinnaiset etulevyt**  
200 822 25-00 valkoinen

### **hyvä tietää**


Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

### **ulkomitat**

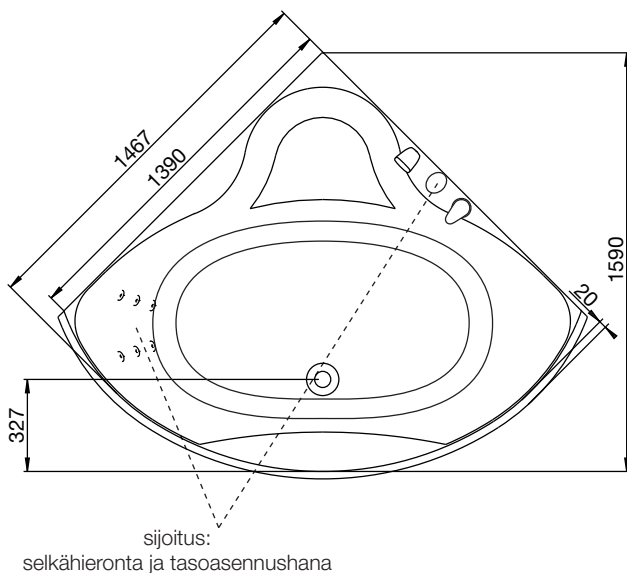




## sisäpuolinen mitta ja korkeusmitta

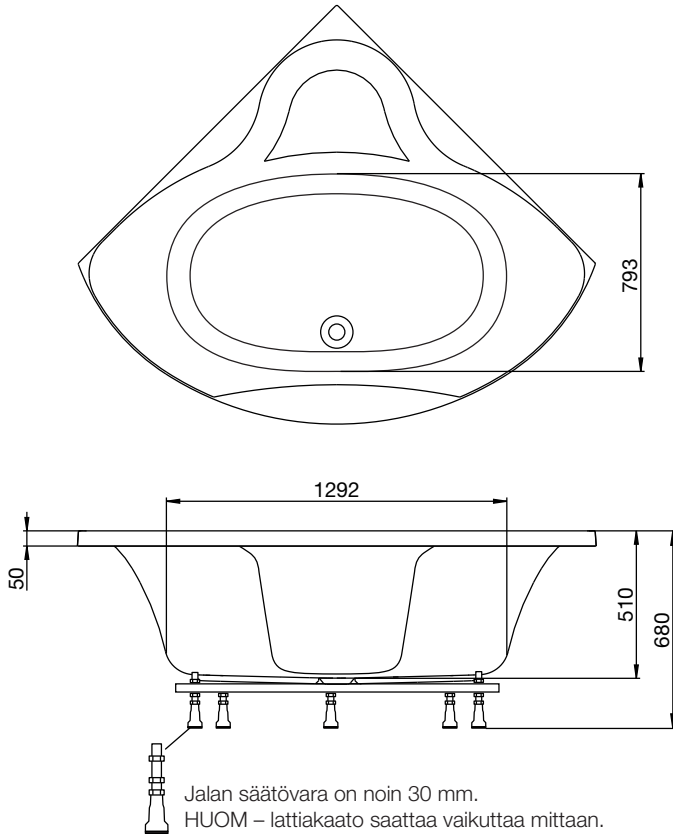

## tukijalkojen sijainti

Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta  $\pm 50$  mm.

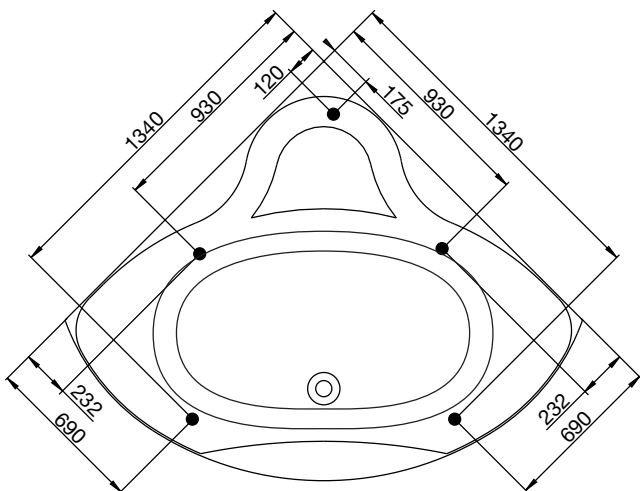

poreamme

# westerbergs ocean 150 c

### materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterialla. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädettävien jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemärintisarja.

### etulevy

Ammeeseen voi hankkia etulevyn.

### hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft.

### ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW lämmittäjällä.

### huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varaamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen  
2018-02-01