

pesuallashanat

westerbergs winsor

Messinkiä, pinta kromattu.

Mitat: cc 125 mm:n juoksuputkirunko. Korkeus juoksuputkeen 70 mm. Kokonaiskorkeus 105 mm.

Tuotenumero 20030071

vedenpaine


Min: 0,5 baaria, enintään 10 baaria, koestuspaine: 16 baaria

hyvä tietää

Jousitettu pohjaventtiili. Sisältää keraamiset tiivisteet ja liitosputken. Puhdista vain kostealla kankaalla ja mahdollisesti nestemäisellä pesuaineella. Kuivaa kuivalla kankaalla. Älä käytä syövyttävää, hapanta tai hankaavaa puhdistusainetta.

asentaminen

Asennettaessa uutta hanaa varmista, että johdot ovat puhtaat. Sulje vedensyöttö asennuksen ajaksi! Hanan mukana toimitetaan liitosletkut vesiliitintää varten.

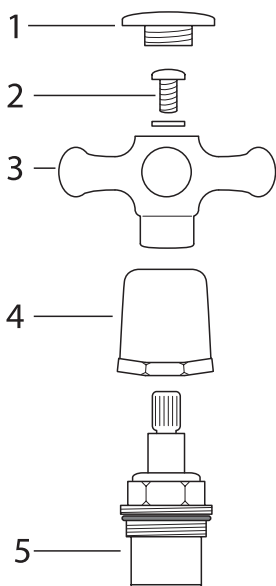

kunnossapitäminen, puhdistaminen ja hoitaminen

Suutin kannattaa irrottaa säännöllisesti ja antaa sen liota etikkaliuoksessa muutaman tunnin ajan. Puhdista hanan ulkopuoli lämpimällä vedellä ja kuivaa se puhtaalla, pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä kemiallisia pesuaineita, happopohjaisia tai muuten syövyttäviä liuoksia tai teräsvillaa tai vastaavia tuotteita. Vaikeat kalkkitahrat poistetaan etikalla.

säätöosan vaihtaminen

(Mitään erityistyökaluja ei tarvita)

1. Sulje vesi pääventtiilistä ja tarkasta, ettei hanasta tule vettä kun käyttö vipu on aukiasennossa
2. Poista krominen painike (1) ja irrota ruuvi (2) joka pitää kahvaa (3) ja irrota kahva.
3. Ota tiivisterengas (4).
4. Ota säätöosa (5).
5. Asenna uusi säätöosa.
6. Asenna muut osat käänteisessä järjestyksessä edelliseen nähden.
7. Avaa pääventtiili ja tarkasta, ettei järjestelmä vuoda mistään.